

ファインパターン用銀ペースト

〈DW-420Lシリーズ〉

- ▶ ファインパターン印刷が可能です
- ▶ ITO・PETフィルムに対する密着性が極めて良好です
- ▶ タッチパネルの静電容量、抵抗膜の両方式に好適です（低抵抗値、低接触抵抗値）
- ▶ 耐環境特性（耐湿熱性）が良好です（85°C × 85%RH × 240H）

〈物性(代表値)〉

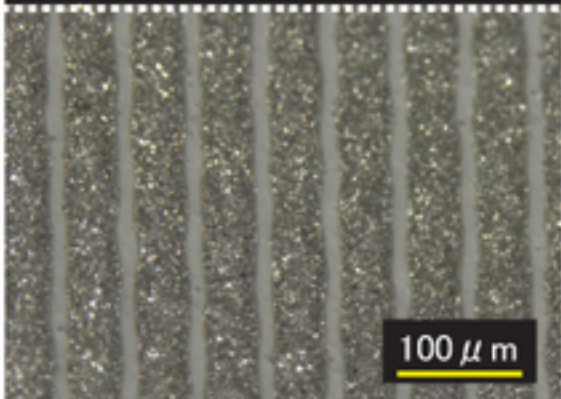
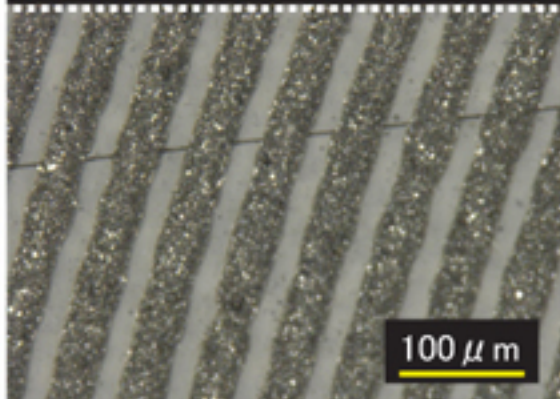
外 観	銀色粘稠液体
比抵抗($\Omega \cdot \text{cm}$)	3.7×10^{-5}
鉛筆硬度	2H~3H
密着性(ITO, PET)	100/100 (基盤目剥離試験)

※ 硬化条件: Box Oven 120°C × 30min.

※ 膜厚: 約10 μm .

※ ITOフィルム: 非結晶性・結晶性ITO双方ともに密着性良好です。

〈ファインパターン印刷例〉

サンプル	DW-420L-2	DW-420L-2 (粘度調整品)
▶ L/S (μm)	85/15	70/30
▶ 印刷結果		

※左記印刷は
L/S=50/50
設定時の結果

〈問い合わせ先〉

東洋紡績株式会社 パイロン事業部
〒530-8230
大阪市北区堂島浜二丁目2番8号
TEL: 06-6348-3772